

0




5 min.

?




Tel.: (+34) 976 457 130

Conexión de la base / Socket connection / Connection de la prise / Connessione de la presa / Conexión de la base / Подключение розетки

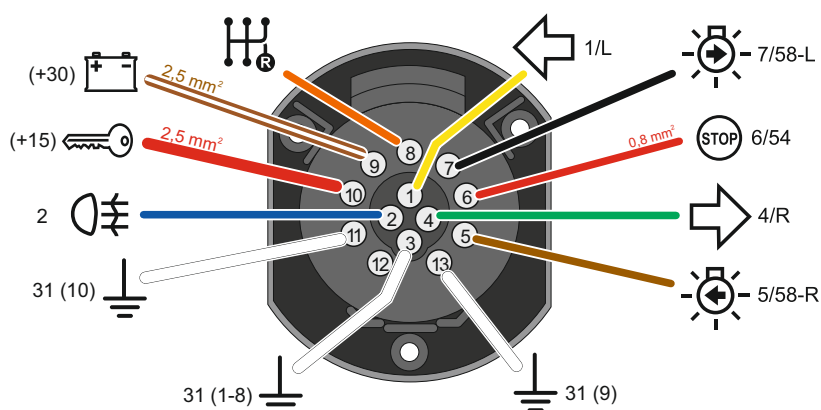


	ES	GB	FR	IT	PT	RU
1 1/L	Intermitente izquierdo	Left indicator	Clignotant gauche	Freccia sinistra	Vira à esquerda	Левый поворот
2 2	Antiniebla	Rear fog light	Antibrouillard	Retronebbia	Nevoeiro traseira	Задний противотуманный фонарь
3 31 (1-8)	Masa (1-8)	Earth (1-8)	Masse (1-8)	Massa (1-8)	Terra (1-8)	Заземление (1-8)
4 4/R	Intermitente derecho	Right indicator	Clignotant droite	Freccia destra	Vira à direita	Правый поворот
5 5/58	Posición derecha	Right tail light	Feu arrière droite	Posizione destra	Luz traseira direita	Правый задний фонарь
6 6/54	Freno	Brake light	Feu de stop	Luce d'arresto	Luz de freio	Стоп-сигнал
7 7/58	Posición izquierda	Left tail light	Feu arrière gauche	Posizione destra	Luz traseira direita	Левый задний фонарь
8 8	Marcha atrás	Reverse	Marche arrière	Retromarcia	Reversa	Задний ход
9 +30	Corriente continua	Permanent current	Courant continue	Positivo permanente	Positivo direito	Постоянный ток
10 +15	Corriente de contacto	Switch current	Courant à contacte	Positivo sottochiave	Positivo em chave	Переключение тока
11 31 (10)	Masa (10)	Earth (10)	Masse (10)	Massa (10)	Terra (10)	Заземление (10)
12 --	--	--	--	--	--	--
13 31 (9)	Masa (9)	Earth (9)	Masse (9)	Massa (9)	Terra (9)	Заземление (9)

Info



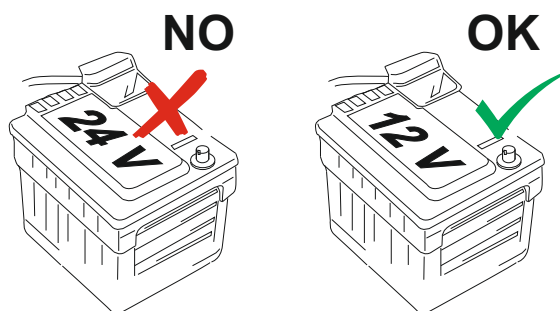


1

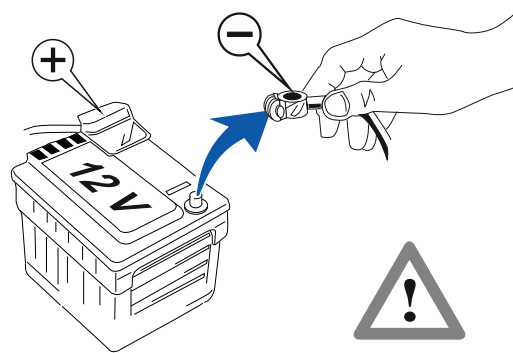


Código / Code



2

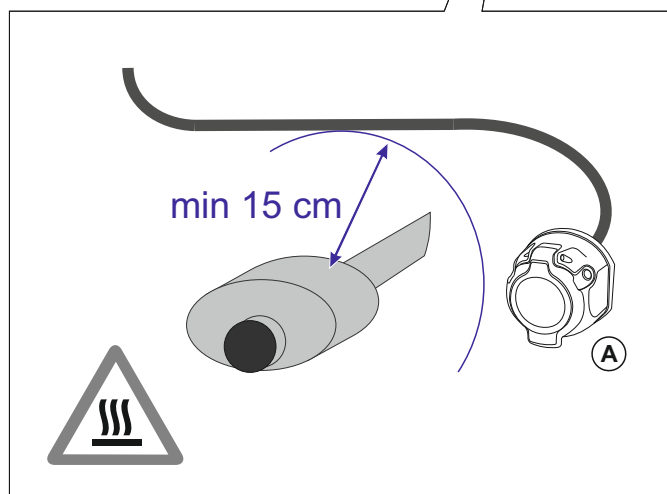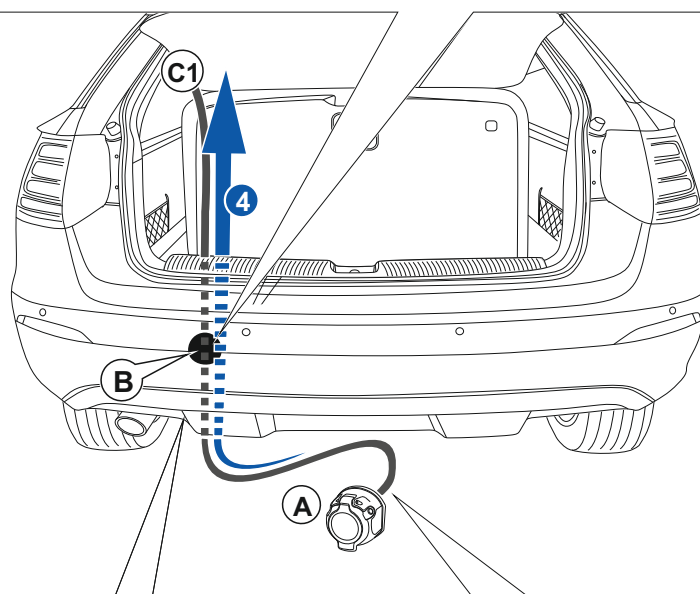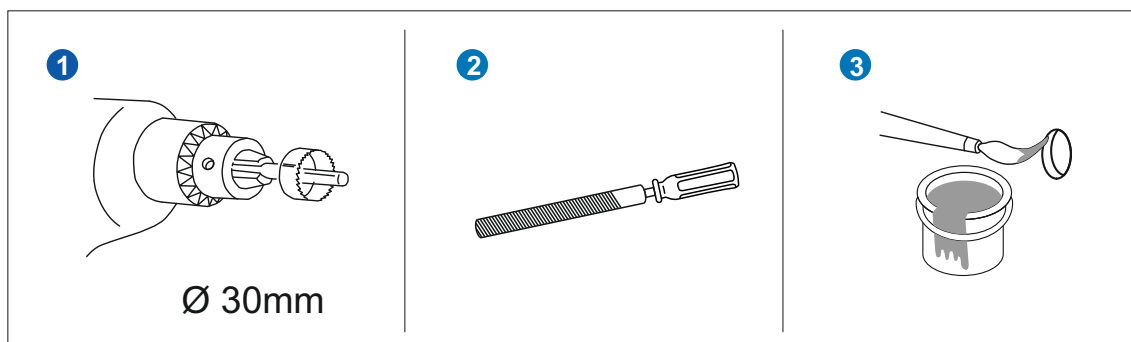

5

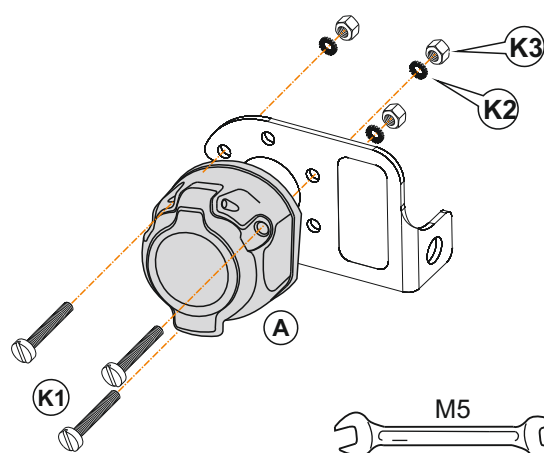


3

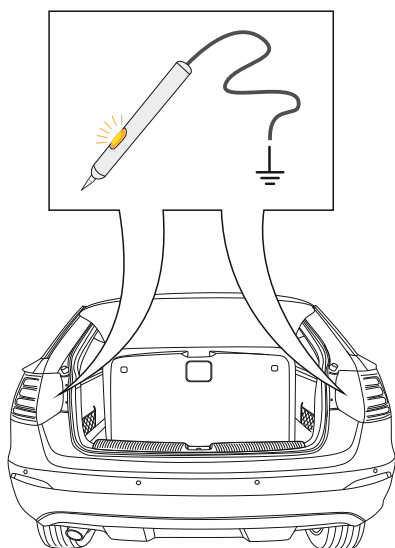


4

Estándar / Standard




5

PWM - + STOP



6

PWM +



5

PWM - + STOP


+

6

PWM +


4

Estándar / Standard / Стандартное подключение

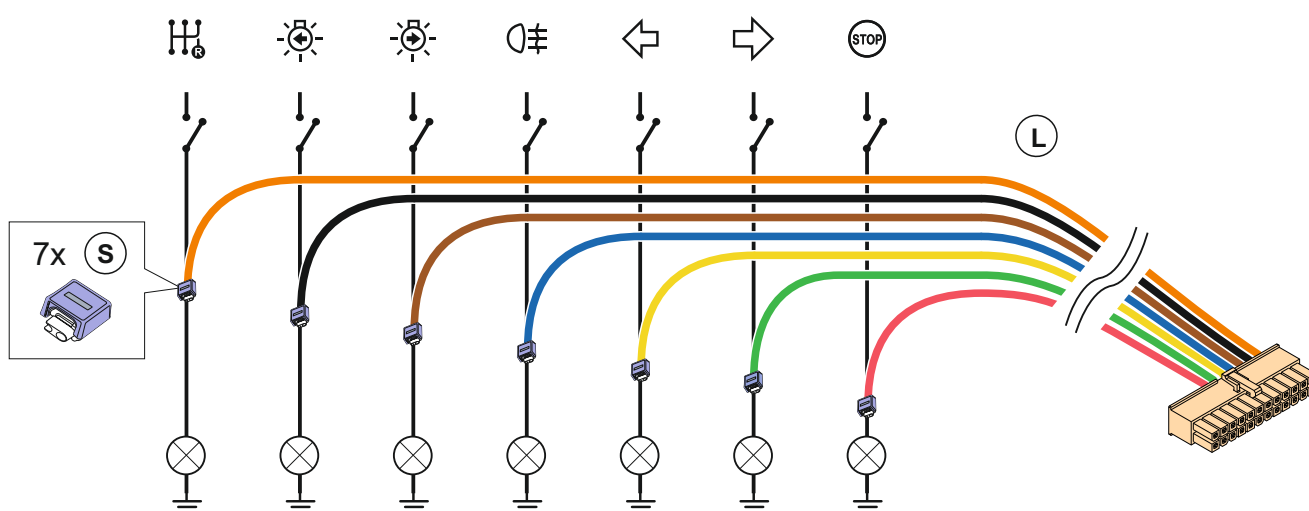


5

PWM: Freno y posición / Stop & Tail / Stop et feu arrière / Stop e posizione / Freio y luz traseira / Совмещенный стоп-сигнал и задние огни

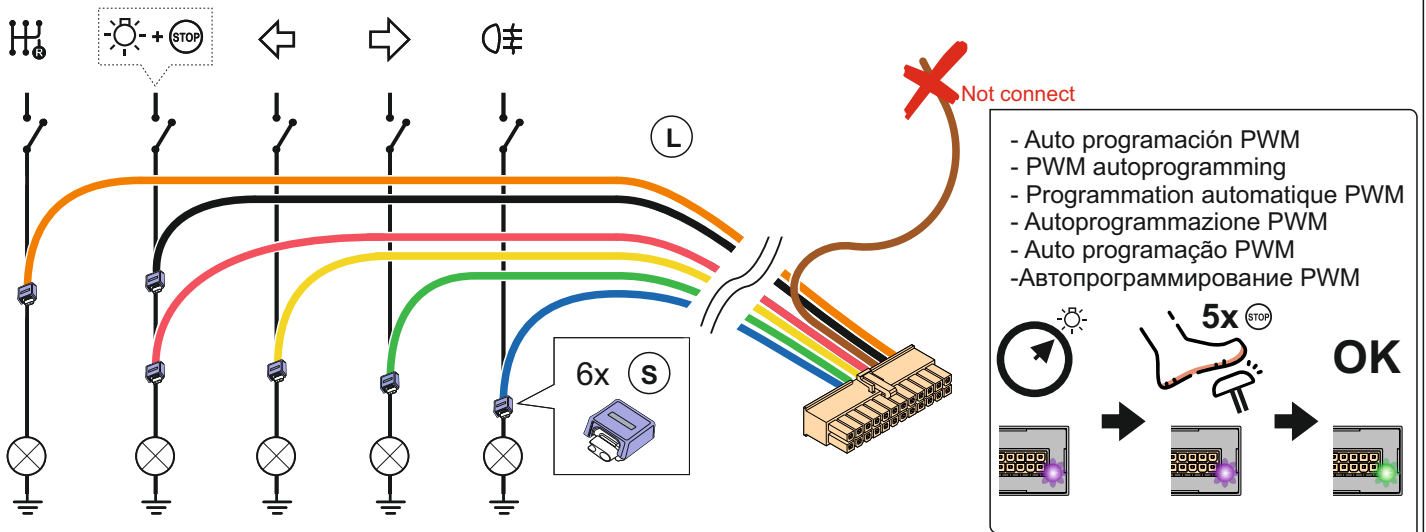

6

PWM: Antiniebla y posición / Fog & Tail light / Antibrouillard et feu arrière / Retronebbia e posizione / Nevoeiro e luz traseira / Совмещенный противотуманный фонарь и задние огни

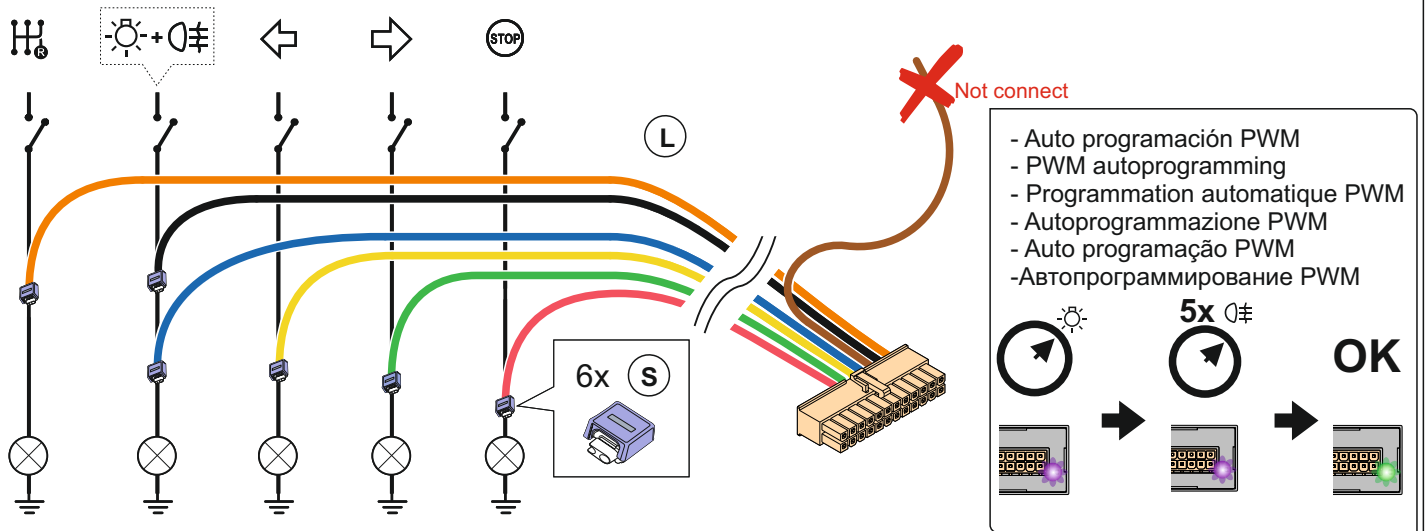


5


PWM: Freno y posición / Stop & Tail / Stop et feu arrière / Stop e posizione / Freio y luz traseira / Совмещенный стоп-сигнал и задние огни

6


PWM: Antiniebla y posición / Fog & Tail light / Antibrouillard et feu arrière / Retronebbia e posizione / Nevoeiro e luz traseira / Совмещенный противотуманный фонарь и задние огни



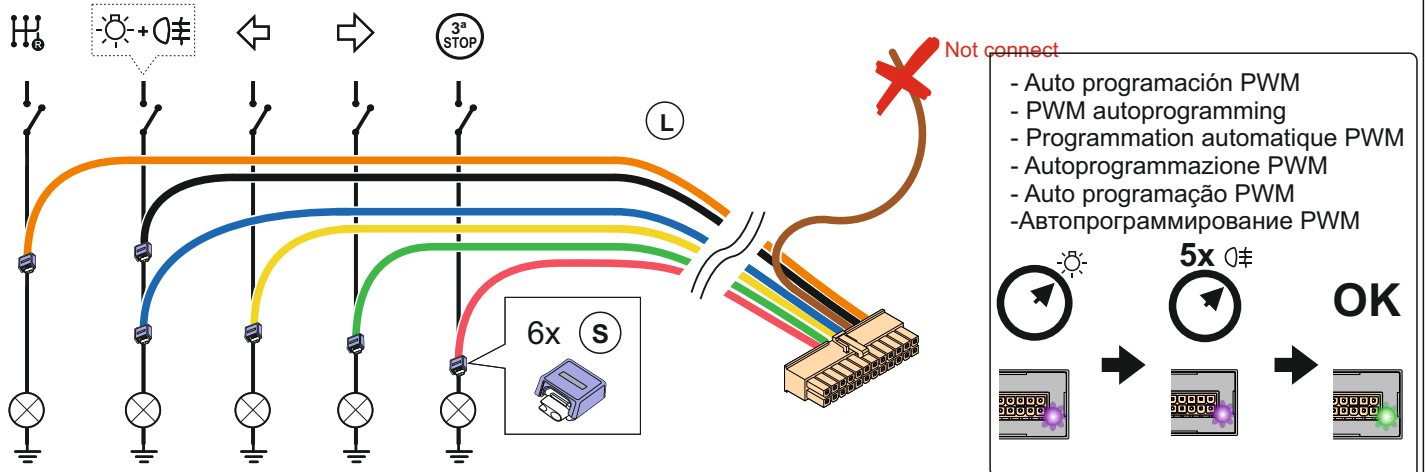


7





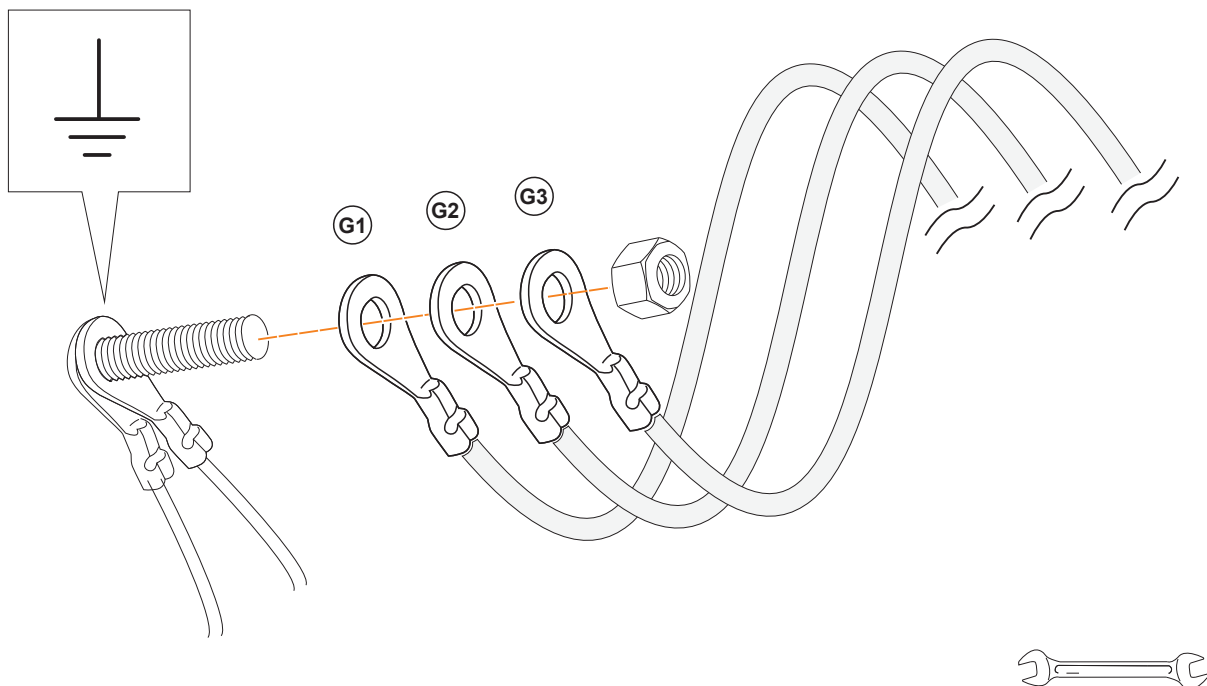


8

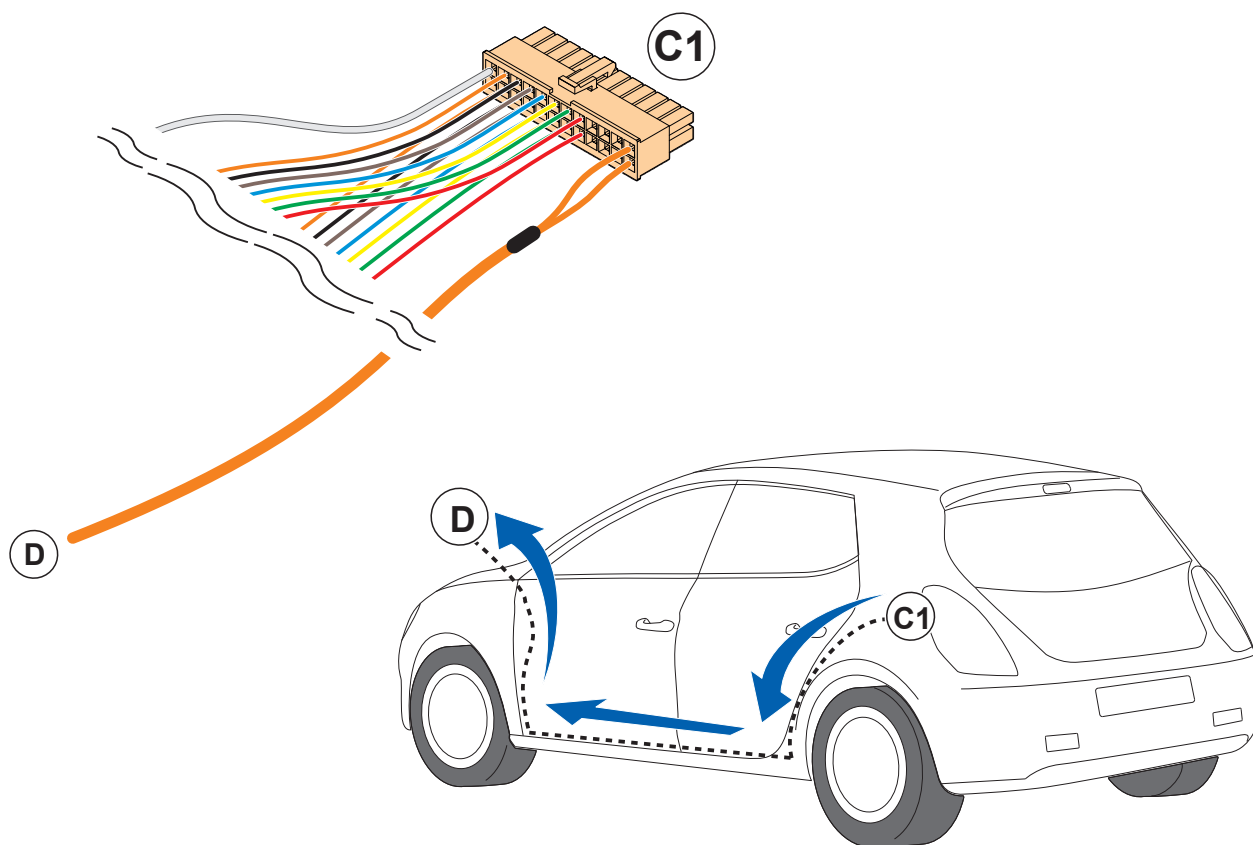

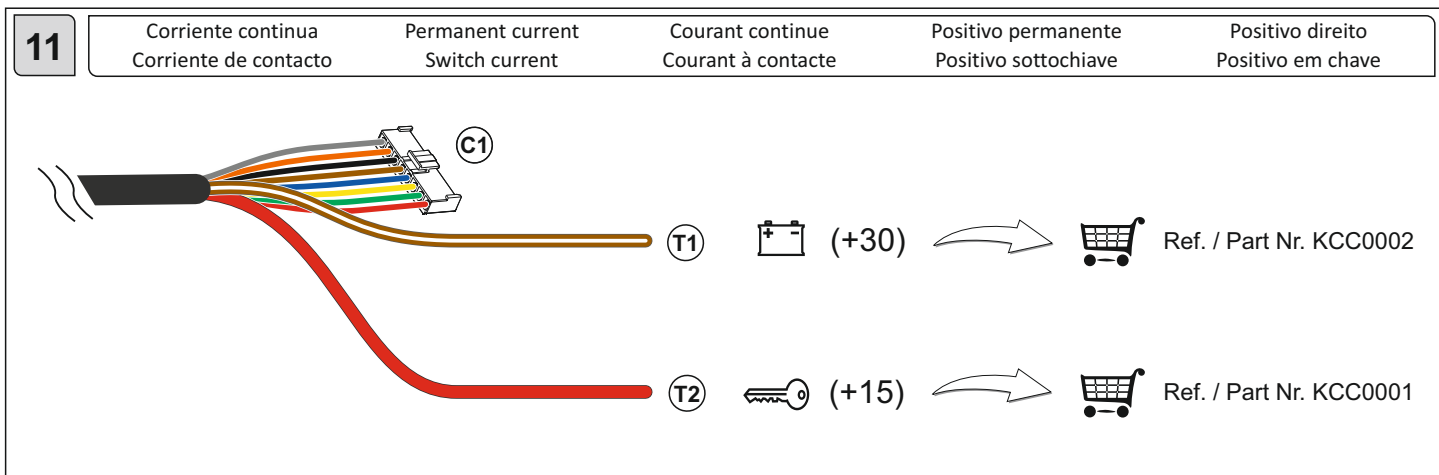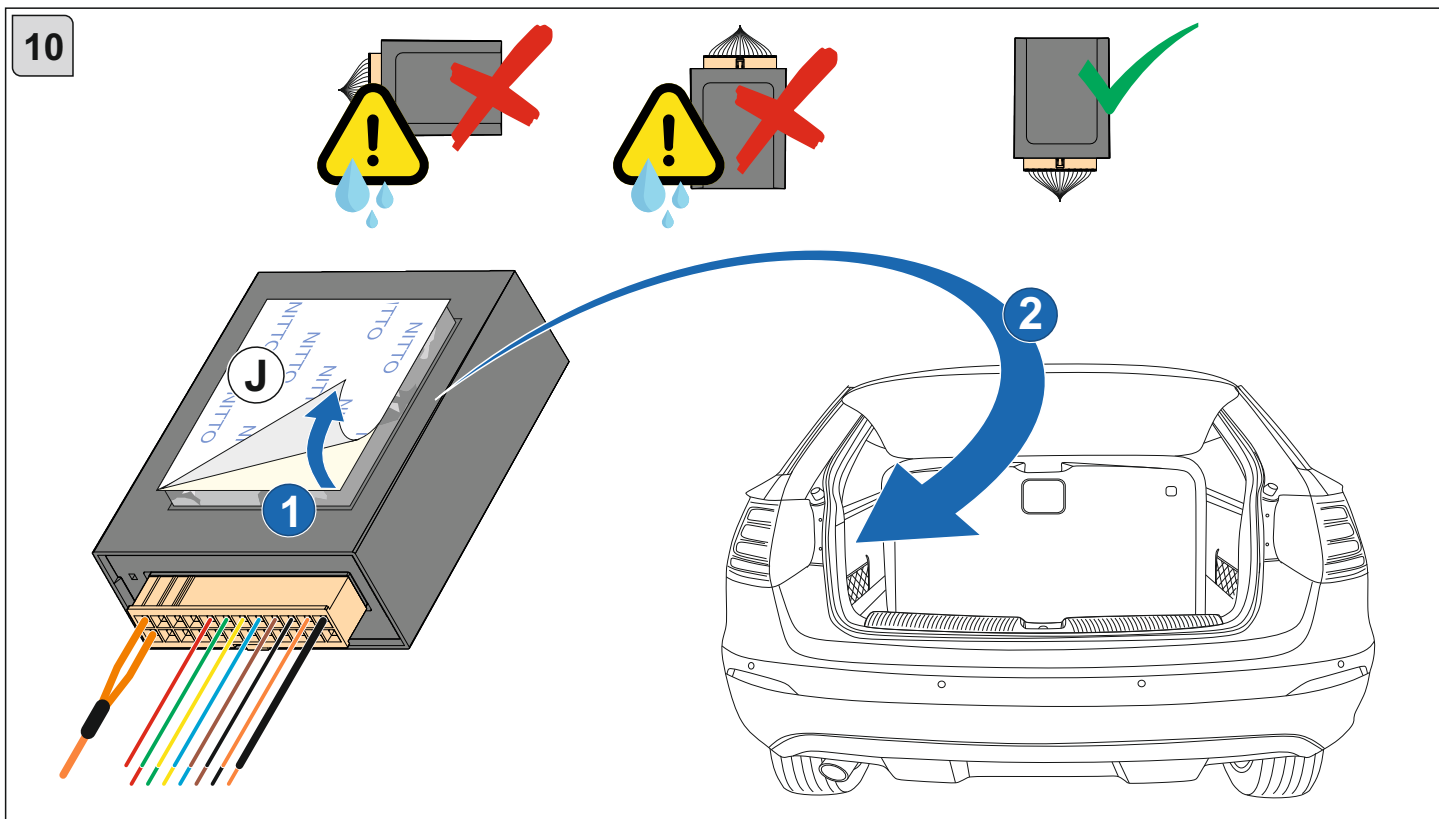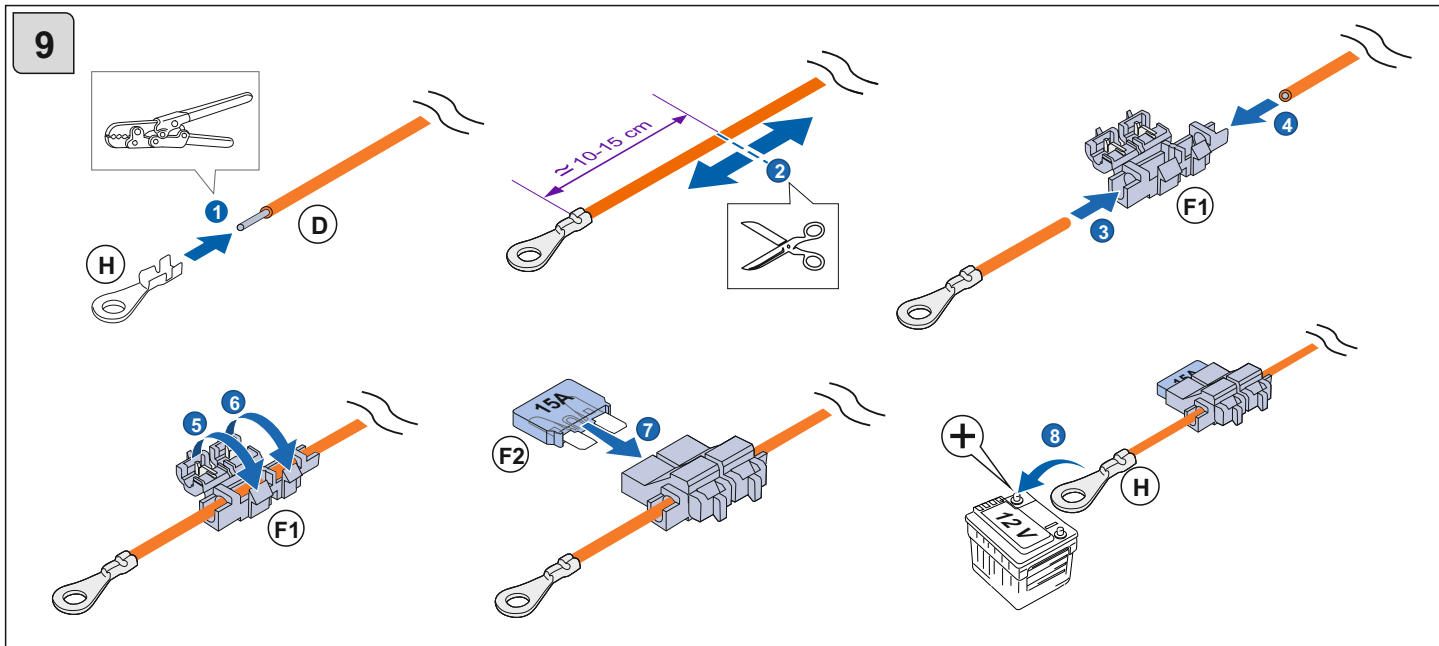

12 Últimos pasos / Last steps / Dernières étapes / Ultimi passi / Etapas finais / Последние шаги

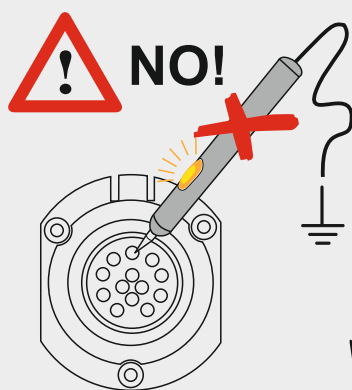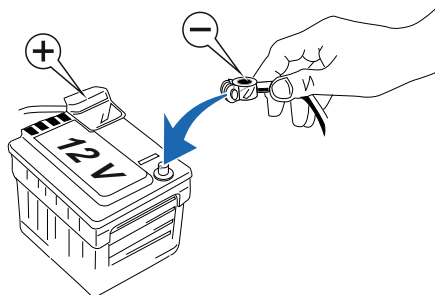

Comprobador kits / Trailer simulator



Ref. / Part Nr. ALD0002

ES: La comprobación debe hacerse con un consumo mínimo de 1W en las funciones de intermitencia, en caso de un consumo inferior, se activará la función sustitutoria

GB: The verification must be done with 1W minimum output in the turn signalling function, otherwise the substitutive function will be activated.



FR: Le contrôle doit être effectué avec une consommation minimum de 1 W sur le clignotant. En cas de consommation inférieure la fonction substitution s'activera.

IT: La verifica deve essere effettuata con un consumo minimo di 1W nelle funzioni di intermittenza, in caso di un consumo inferiore, verrà attivata la funzione sostitutiva.

PT: A verificação deve ser feita com um consumo mínimo de 1W nas funções intermitentes, no caso de um menor consumo, o função substituta.

RU: Проверка должна производиться при мощности сигналов поворота минимум в 1 Ватт, в противном случае будет активирована альтернативная функция

13 Indicador de estado / Status indicator / Indicateur d'état / Indicatore di stato / Indicador de status / Индикатор

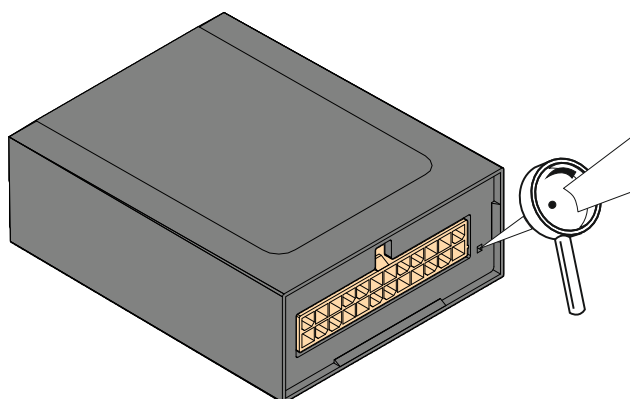

Estado de espera


Standby

Statut d'attente

Standby

Estado de espera

Режим ожидания



Módulo en funcionamiento


Module in operation

Module en fonctionnement

Modulo in funzione

Módulo em funcionamento

Модуль активен



Bombilla rota


Broken light bulb

Ampoule cassée

Lampadina rotta

Lâmpada quebrada

Лампа вышла из строя



Bombilla cortocircuitada

Light bulb shortcircuit

Ampoule court-circuitée

Lampadina in corto

Lâmpada em curto

Короткое замыкание